

Anwendungen.

Hochbau.




ecoglas® als befahrbares Umkehrdach und hoch belastbare Dachkonstruktion.

Mit ecoglas® lassen sich problemlos hoch belastbare und gedämmte Dachkonstruktionen, wie dies z. B. auf Parkdächern oder Tiefgaragen erforderlich ist, bei gleichzeitig äußerst niedrigem Flächengewicht und ausgezeichneter Drainagewirkung verwirklichen. Diese Kombination ist einzigartig.

Spezifische Vorteile in der Übersicht:

- ▶ Der Oberbelag kann direkt auf ecoglas® aufgebracht werden
- ▶ Schlanke Dimensionierung des Dachaufbaus bei hoher Belastbarkeit möglich
- ▶ Nicht brennbare Wärmedämmung, hohe Druckfestigkeit, sehr gute Drainwirkung
- ▶ Perfekte Anpassung an Durchdringungen, Einbauten usw.
- ▶ Einfache Verwirklichung ausgefallener Gestaltungswünsche auf der Dachoberfläche

So einfach geht's:

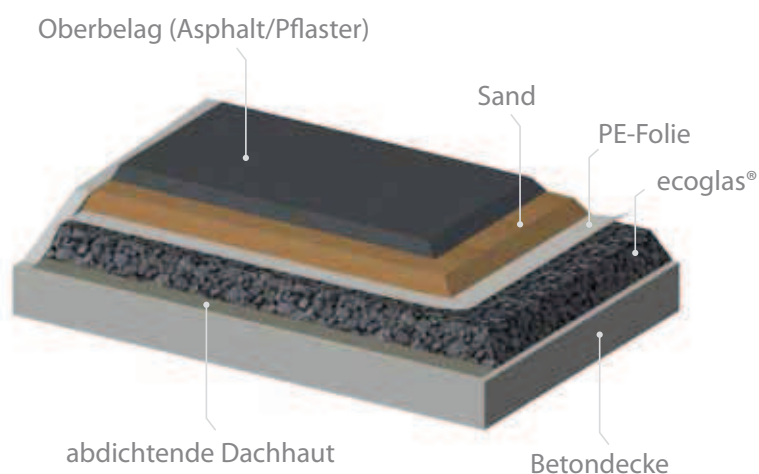

- ▶ ecoglas® auf abdichtende Dachhaut aufbringen
- ▶ ecoglas® gleichmäßig verteilen und verdichten
- ▶ PE-Folie als Trennlage aufbringen, anschließend freie Oberflächengestaltung